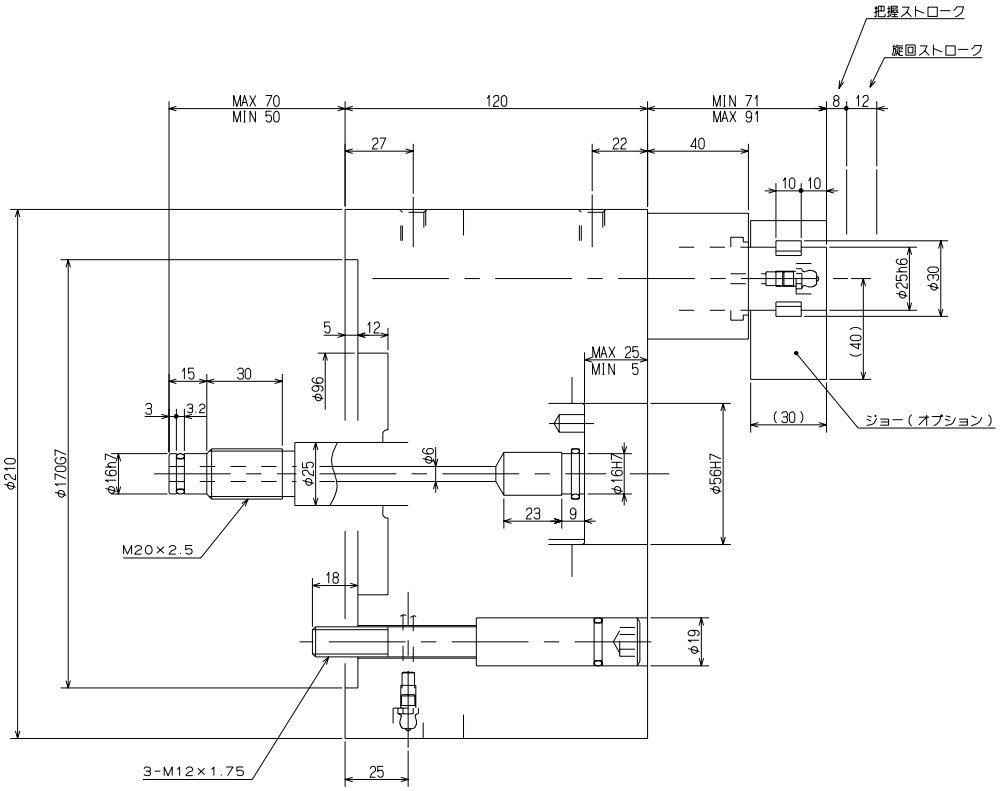

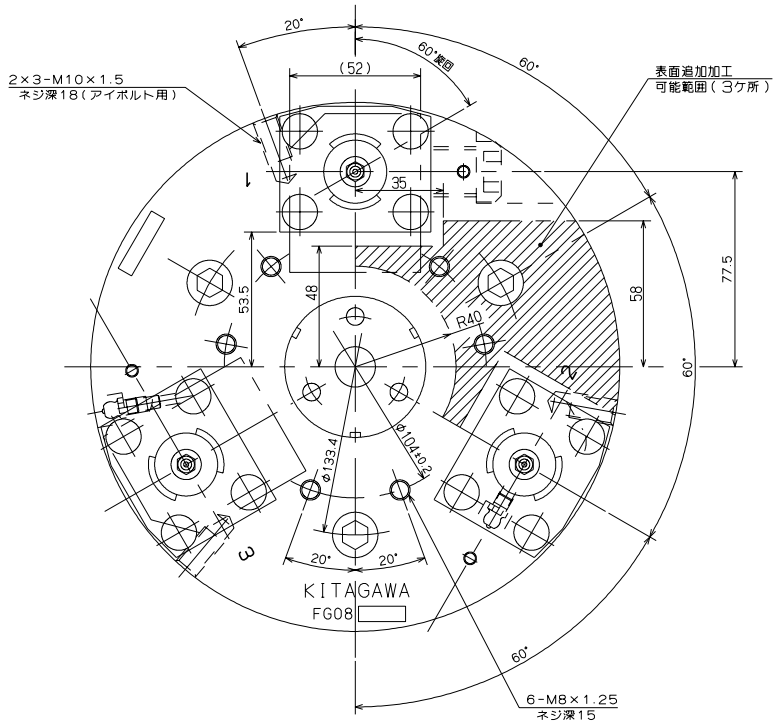

仕　様	
ジョーストローク	20 mm
ジョー1個の締付力	5.5 kN
許容最大入力	18 kN
許容最高回転速度	3500 min⁻¹
質量	24 kg
慣性モーメント	0.14 kg·m²
使用シリンダ	Y1020R
許容最大油圧力	2.5 MPa

付属品・付属工具	
取付ボルト：M12	3
連結用ハンドル	1
アイボルト：M10	2
スパナボウ：一式	各1
スピンローラ	3

○ ジョー1個の締付力、許容最大入力は、ジョー長さがシャフト中心より40mmまでの場合
○ 許容最高回転速度は、図中ジョー（オプション）取付の場合

注記

1. チャックへの給油は北川チャック専用グリス又は
　モリコートEPグリス（ダウコーニング　株）
　を使用ください.
2. 給油期間は使用条件に合わせて短縮してください.

図面来歴				尺度	2:3	形式	FG08-01
						重量	kg
部長	課長	係長 主任	設計 CAD	三角法		名称	フィンガーチャック 8 FG08-01 ガイケイ
株式会社	北川鉄工所		作成年月日			図面番号	61P 24 3591 1