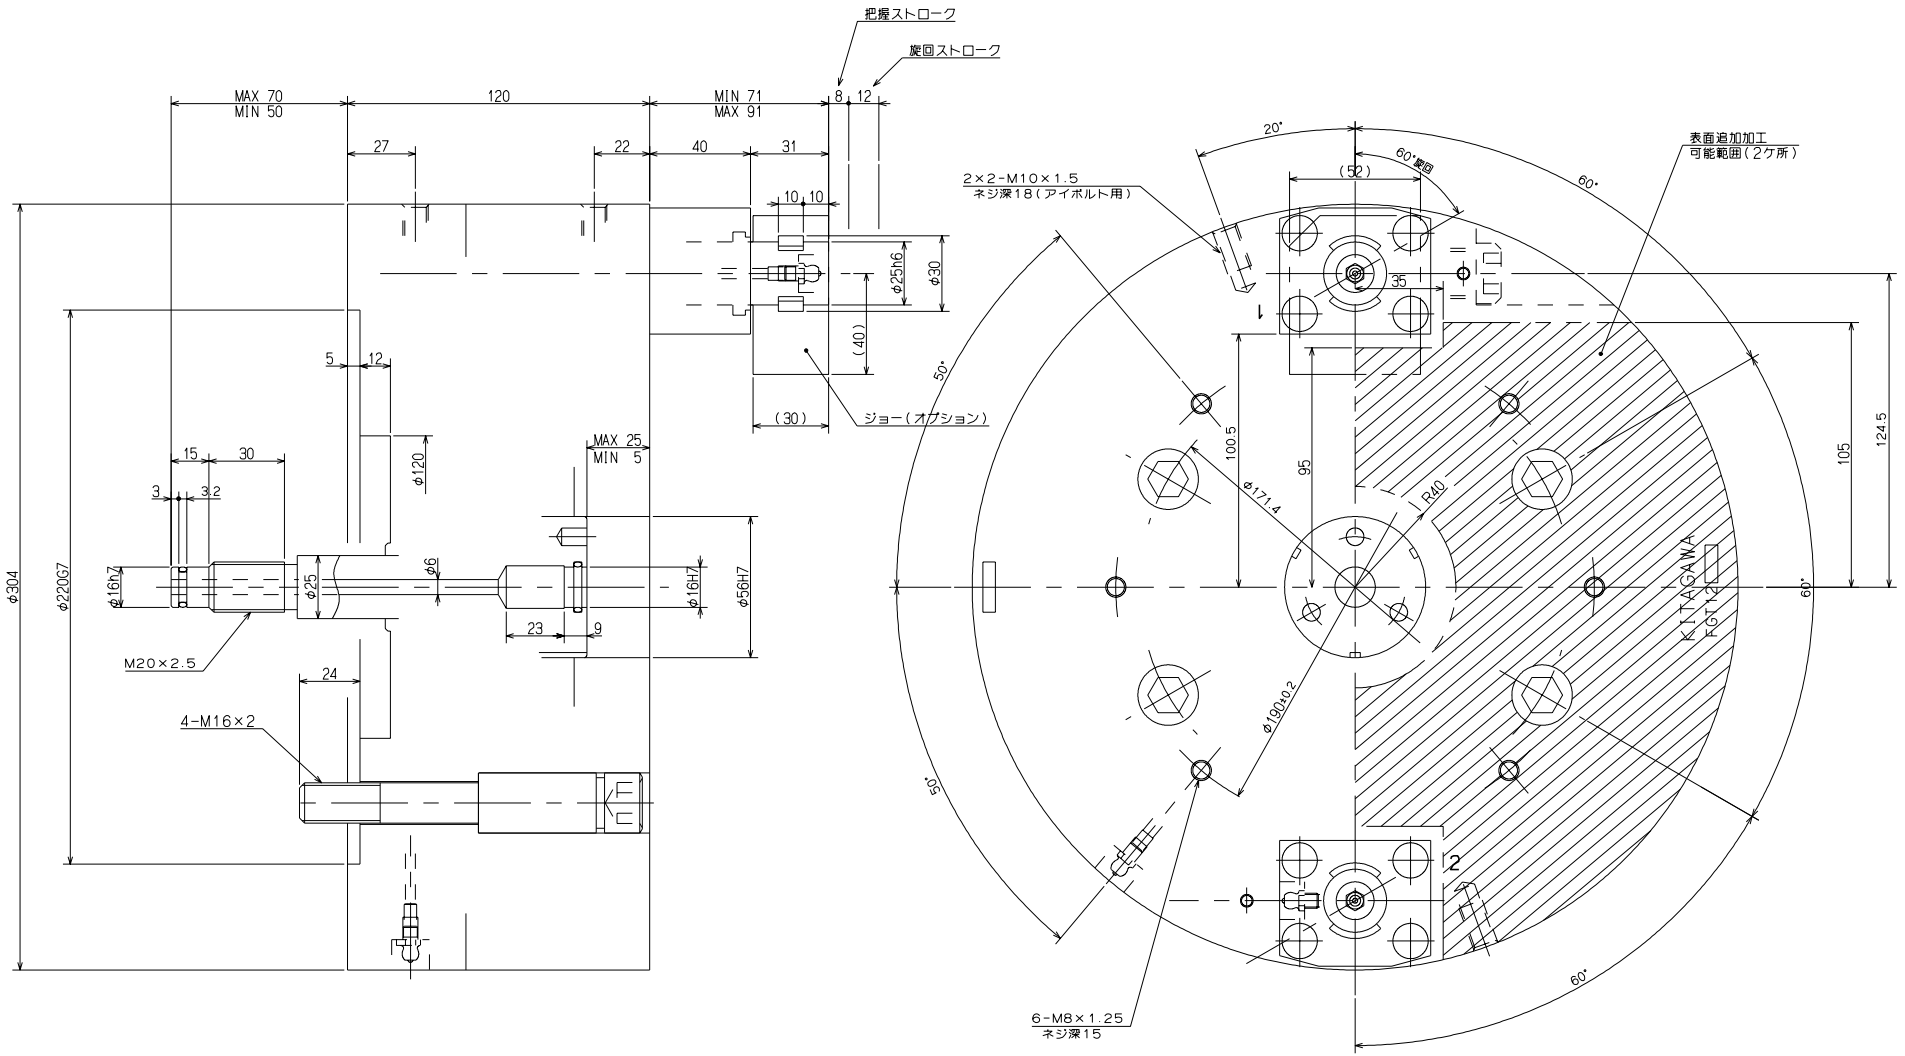

仕　様	
ジョーストローク	20 mm
ジョー1個の締付力	5.5 kN
許容最大入力	12 kN
許容最高回転速度	3000 min⁻¹
質量	46 kg
慣性モーメント	0.57 kg·m²
使用シリンダ	Y1020R
許容最大油圧力	1.76 MPa

付属品・付属工具	
取付ボルト：M16	4
連結用ハンドル	1
アイボルト：M10	2
スパナボウ：一式	各 1
スピンローラ	2

注記

1. チャックへの給油は北川チャック専用グリス又は
　モリコートEPグリス(ダウコーニング　株)
　を使用ください.
2. 給油期間は使用条件に合わせて短縮してください.

○ ジョー1個の締付力、許容最大入力は、ジョー長さがシャフト中心より40mmまでの場合
○ 許容最高回転速度は、図中ジョー(オプション)取付の場合

図面来歴				尺度	2:3	形式	FGT12
						重量	kg
部長	課長	係長	主任	設計	CAD	名称	フィンガーチャック　12 FGT12 ガイケイ
				三角法			
株式会社	北川鉄工所			作成年月日		図面番号	61P 24 3762 1