


SPECIFICATIONS		仕様	
PISTON DIA シリンダ径	150 mm		
PISTON STROKE ピストンストローク	22 mm		
PISTON THRUST ピストン推力	35.4 kN	押 PUSH	引 PULL
OIL PRESSURE (油圧 at 2.9 MPa)	32.0 kN	引 PULL	押 PUSH
PISTON THRUST ピストン推力	49.7 kN	押 PUSH	引 PULL
OIL PRESSURE (油圧 at 4.0 MPa)	45.0 kN	引 PULL	押 PUSH
MAX. OPERATING PRESSURE 最高油圧	4.0 MPa		
MAX. SPEED 最高回転速度	5000 min ⁻¹		
MASS 質量	20.7 kg		
MOMENT OF INERTIA 慣性モーメント	0.066 kg·m ²		
OIL LEAKAGE 漏油量 ISO VG 32, 50°C, 3.0MPa	4.0 l/min		

For BB208
BB208用

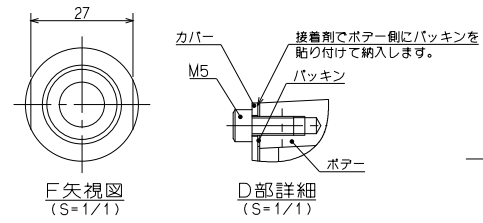

F 矢视图 (S=1/1)

D 部詳細 (S=1/1)

E 部詳細 (S=2/1)

- Belong 付属品
1. Bナツキ M10x80 : 6ヶ
Hex. socket head cap screw M10x80 : 6 pcs.
 2. ホースニツプル φ33 : 2ヶ
Hose nipple φ33 : 2 pcs.
 3. スリボウ 4 : 1ヶ
Hex. socket screw key 4 : 1 pcs.
 4. スリボウ 5 : 1ヶ
Hex. socket screw key 5 : 1 pcs.

CAREER	SCALE	TYPE	SR1566C	WEIGHT	kg
MANAGER	CHIEF	DRAWN BY	NAME	SR1566C	ガイウイ
KITAGAWA IRON WORKS CO., LTD.		DATE	14.03.13	SR1566C	OUTSIDE VIEW
		DRW NO.	61R270185		