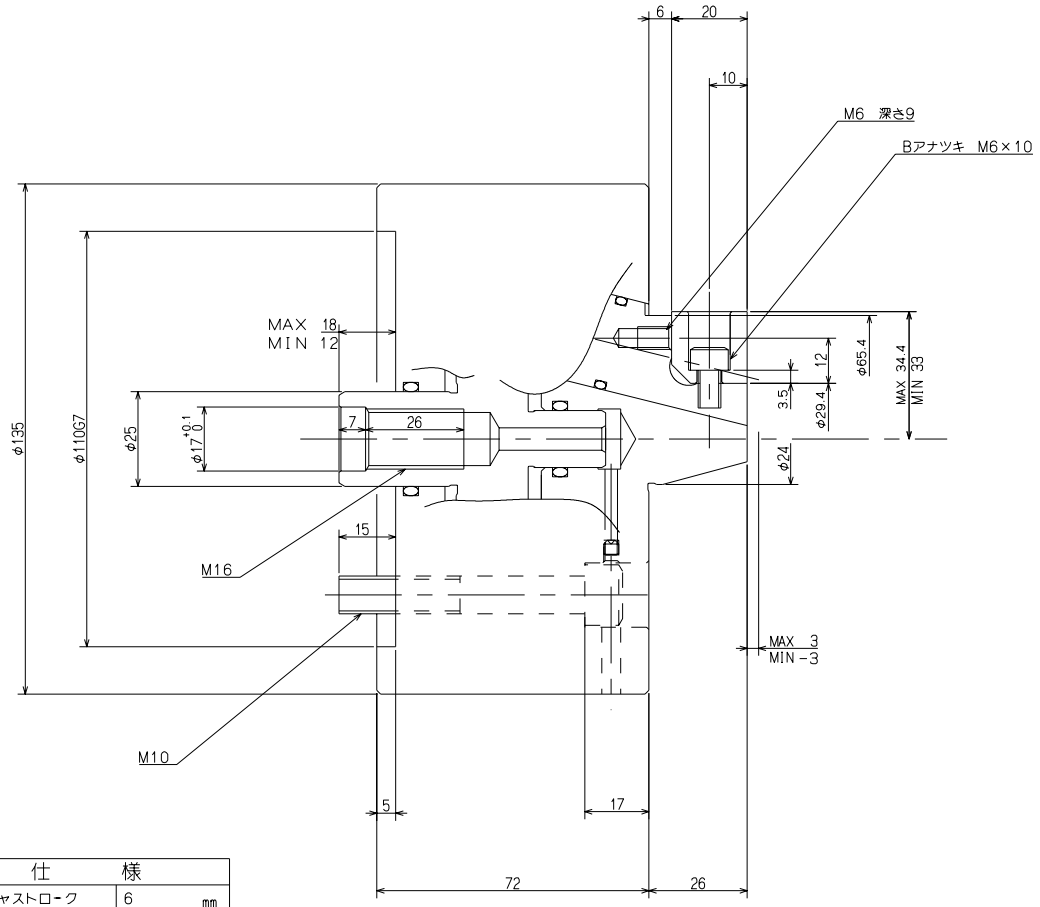

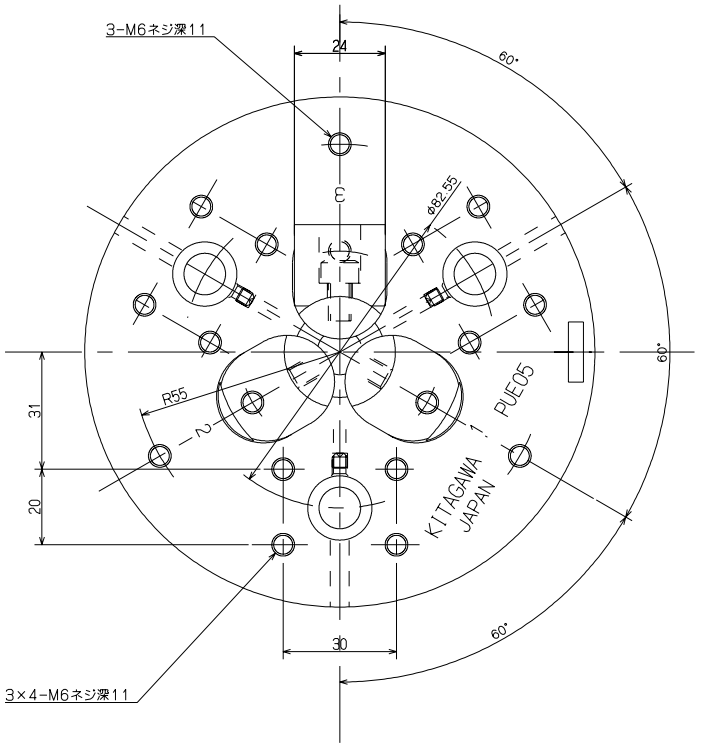

仕　　様	
プランジャストローク	6 mm
ジョーストローク（直径で）	2.8 mm
許容最大入力	13 kN (1325 kgf)
最大静的把握力	42 kN (4280 kgf)
許容最高回転速度	7000 min^{-1}
質量（標準ソフトジョー付）	7.6 kg
慣性モーメント	0.018 $kg \cdot m^2$
最高回転時の動的把握力	kN (kgf)
使用シリンダ	Y1020R
許容最大油圧力	1.9 MPa (19.5 kgf/cm^2)

把握範囲

マスタージョウのみで対応する場合：φ29～φ50

ジョウ付で対応する場合：φ50～φ80

ジョウ型式：PUE05J-101：φ50～φ65

ジョウ型式：PUE05J-102：φ65～φ80（オプション）

図面来歴				尺度	形式	PUE05	重量 kg
				1:1	名称	プルロック 5	
部長 課長	係長 主任	設計 CAD		三角法		PUE05 ガイケイ	
株式会社 北川鉄工所		作成年月日			図面番号	61P 22 5395 6	