
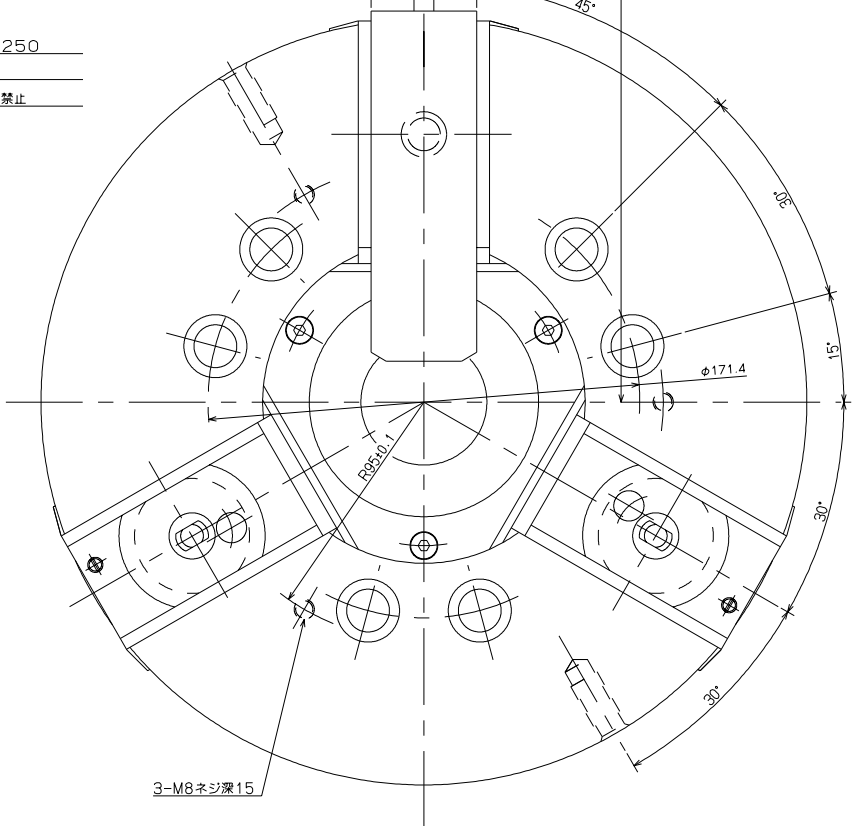


1) 把握範囲 φ30~φ250  
 2) ジョーの成形範囲  
 ハッチング部分は成形禁止

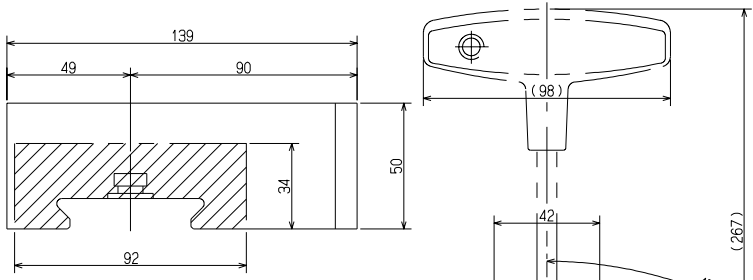

仕 様		
プランジャストローク	23	mm
ジョーストローク(直径で)	10.6	mm
許容最大入力	55	kN (5608 kgf)
最大静的把握力	144	kN (14684 kgf)
許容最高回転速度	3000	min <sup>-1</sup>
質量	56	kg
慣性モーメント	0.745	kg・m <sup>2</sup>
最高回転時の動的把握力	48	kN (4895 kgf)
使用シリンダ	S2091	
許容最大油圧力	2.7	MPa (27.5 kgf/cm <sup>2</sup> )

○上記仕様は標準ソフトジョー付で許容最大入力時の場合

図面来歴				尺 度	形式	QB312	重量	kg
部長	課長	係長	主任	設計	CAD	2:3		
名称						パワーチャック 12		
三角法						QB312 ガイケイ		
株式会社 北川鉄工所				作成年月日	図面 番号	61P 25 5849 0		