


RKT500


RULMANLI SONSUZ DIŐLİ MEKANİZMALI NC 5 EKSEN DİVİZÖR

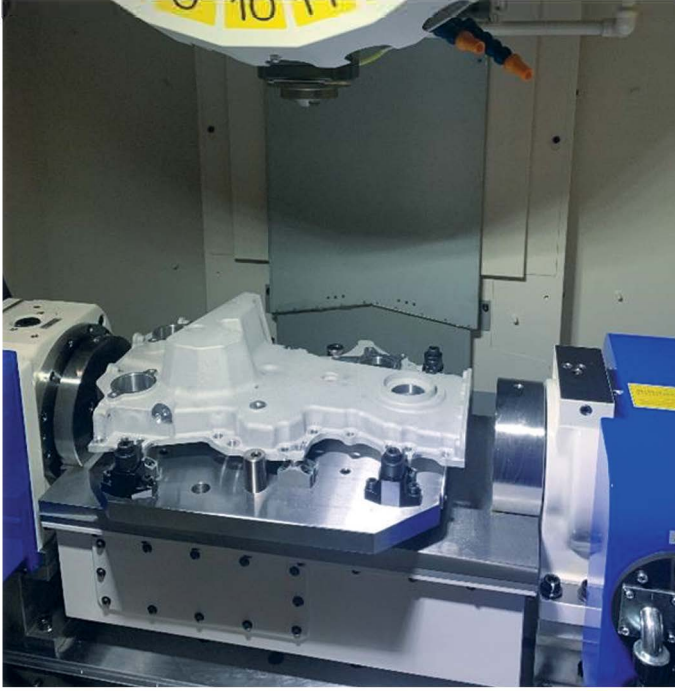

KOMPAKT VE
HAFİF TASARIM

BÜYÜK
ALÜMİNYUM
PARÇALAR İÇİN
ETKİLİ ÇÖZÜM

RULMANLI SONSUZ DIŐLİ MEKANİZMASI

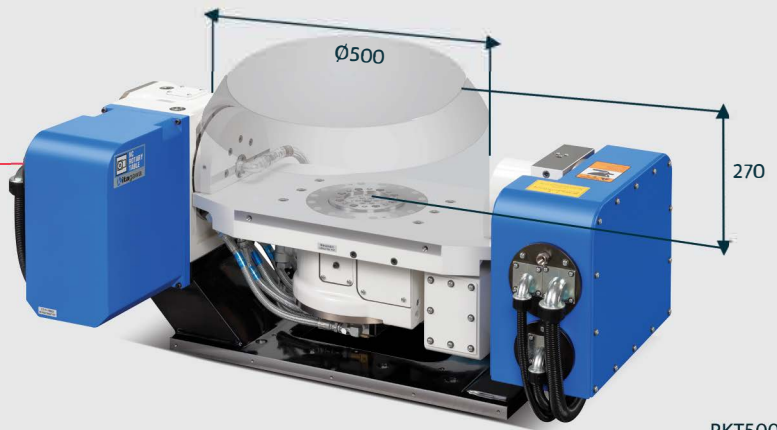

ÖZELLİKLER

- Kam tipi karşılık dişlisi (masuralı rulmanlı) ve sonsuz dişlisi
- Uzun süre kullanımda rijitlik & hassasiyet
- Opsiyonel rotary joint. 6 port (Hidrolik/Pnömatik) + 1 port (Soğutma) >>> Toplamda 7 port
- İşleme alanı: Ø500 x H270 mm

RKT500
Videosu için



TEKNİK ÖZELLİKLER

TABLA ÇAPı (mm)	MERKEZ YÜKSEKLİĞİ (mm)	FRENLEME TORKU (N.m)		MAKSİMUM DÖNME HIZI (min ⁻¹)		İŐ PARÇASI ATALETİ (kg.m ²)	MAKSİMUM İŐ YÜKÜ (kg)	
		DÖNME EKSENİ	TİLT EKSENİ	DÖNME EKSENİ	TİLT EKSENİ		DIKEY KUL.	YATAY KUL.
Ø134	310	600	740	80	70	1.8	100	100

KOMPAKT & YÜKSEK PERFORMANS!

GÜVENİLİR VE ESNEK UYGULAMALARIYLA, KITAGAWA NC DÖNER TABLALAR

MR SERİSİ (Az yer kaplayan kompakt tasarım)

MODEL	TABLA ÇAPİ (mm)	MERKEZ YÜKSEKLİĞİ (mm)	MAKSİMUM İŞ YÜKÜ (kg)		SIKMA TORKU (N.m)	İNDEKSELEME HASSASİYETİ (san)
			DİKEY KUL.	YATAY KUL.		
MR120	Ø128	120	60	120	150	20
MR160	Ø165	140	80	160	310	20
MR202	Ø202	140	80	160	310	20
MR200	Ø202	140	100	200	350	20
MR250	Ø250	180	125	250	600	20
MR320	Ø320	225	180	350	1200	20

TT/TW SERİSİ (Tilt Tabla Tipi)

MODEL	TABLA ÇAPİ (mm)	MERKEZ YÜKSEKLİĞİ (mm)	MAKSİMUM İŞ YÜKÜ (kg)		SIKMA TORKU (N.m)		İNDEKSELEME HASSASİYETİ (san)
			DİKEY KUL.	YATAY KUL.	DÖNME EKSENİ	TİLT EKSENİ	
TT101	Ø110	140	20	35	180	300	60
TT140	Ø140	200	30	50	280	500	60
TT150	Ø150	150	30	50	350	550	60
TT182	Ø180	180	40	60	450	800	60
TT200	Ø200	180	40	60	600	1200	60
TT251	Ø250	225	60	100	900	1200	45
TT321	Ø320	255	100	150	2600	2600	45
TW2180	Ø180	200	30	30	400	200	60

GT SERİSİ (Yüksek frenleme torku)

MODEL	TABLA ÇAPİ (mm)	MERKEZ YÜKSEKLİĞİ (mm)	FRENLEME TORKU (N.m)	İNDEKSELEME HASSASİYETİ (san)	ÜRÜN AĞIRLIĞI (kg)
GT200	Ø200	140	820	20	65
GT250	Ø250	180	1600	20	87
GT320	Ø320	225	2800	20	145

MK/CK (R) SERİSİ (Güçlü ve kompakt tasarım)

MODEL	TABLA ÇAPİ (mm)	MERKEZ YÜKSEKLİĞİ (mm)	MAKSİMUM İŞ YÜKÜ (kg)		SIKMA TORKU (N.m)	İNDEKSELEME HASSASİYETİ (san)
			DİKEY KUL.	YATAY KUL.		
MK200	Ø135	140	100	200	570	20
MK250	Ø155	180	125	250	1000	20
CK160	Ø114	140	80	160	340	20
CKR160	Ø114	140	80	160	340	20
CK200	Ø130	150	80	160	400	20
CKR200	Ø130	150	80	160	400	20

CKR160-PORT / CKR200-8 PORT (HİDROLİK-PNÖMATİK) ROTARY JOINT DAHİL



QUINTE KONTROL ÜNİTESİ

Standart tezgahınızda (3 eksenli) ilave eksen hazırlığı olmaksızın KITAGAWA Quinte Kontrol Ünitesi ile NC Döner Tabla çalıştırma imkanı.

