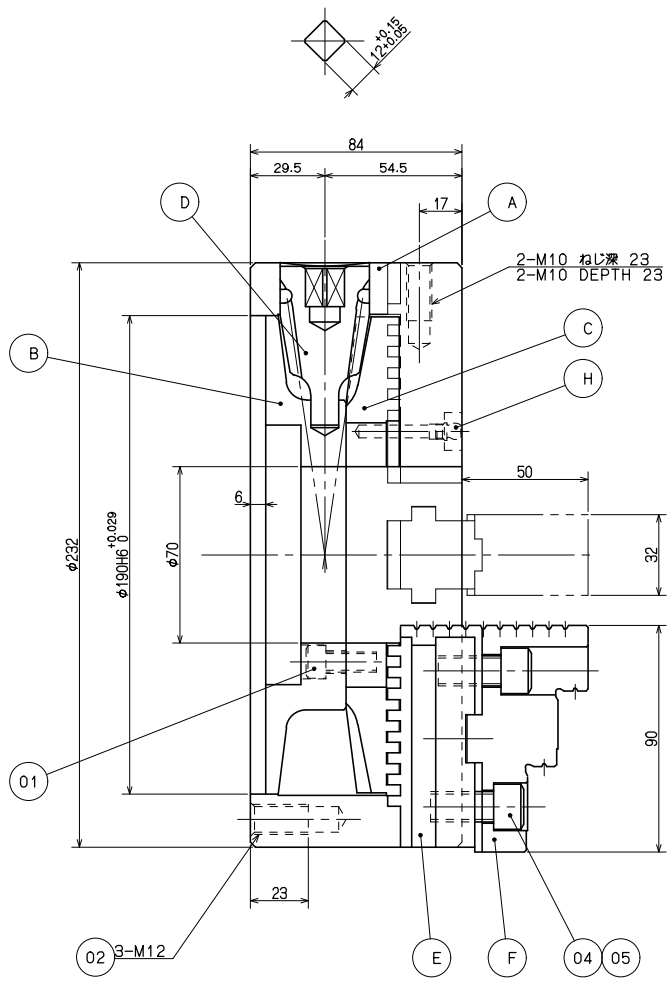

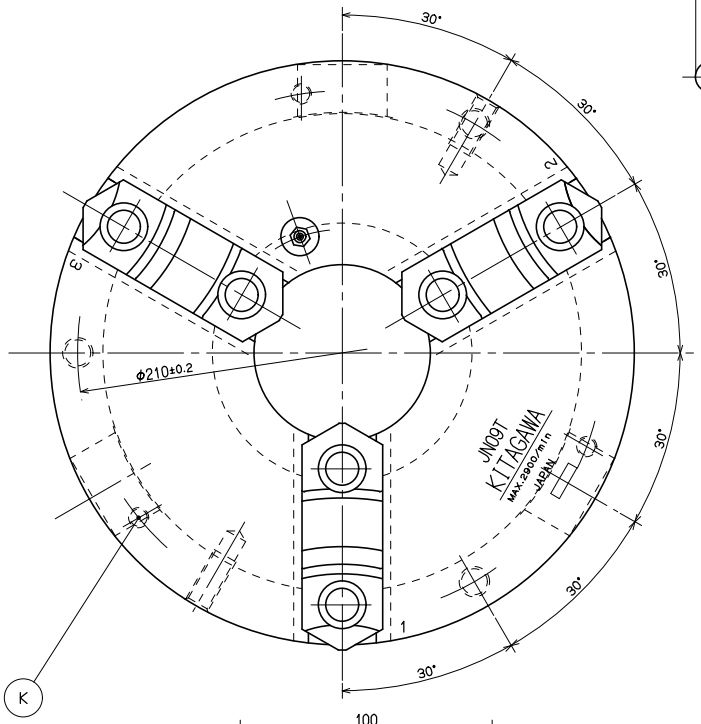

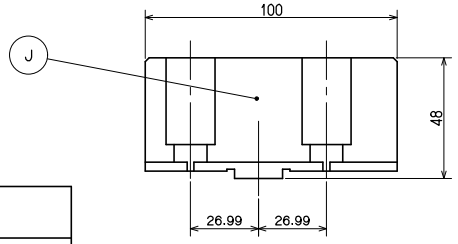

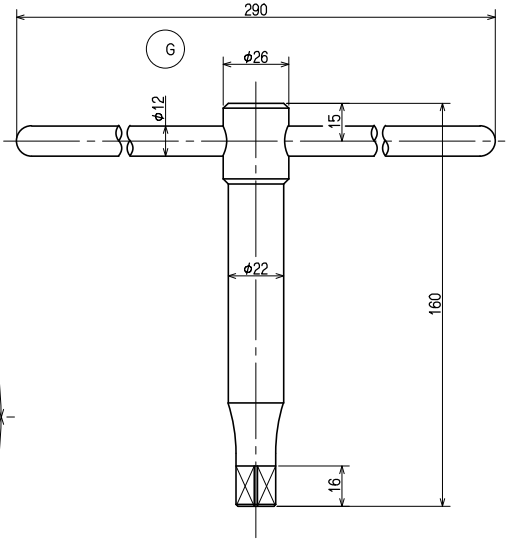



仕　様 SPECIFICATIONS		
許容最大ハンドルトルク MAX.PERMISSIBLE HANDLE TORQUE	147 { 15.0	N·m kgf·m }
最大静的把握力 MAX STATIC GRIPPING FORCE	37 { 3773	kN kgf }
許容最高回転速度 MAX.SPEED	2900	min⁻¹
質量 MASS	22.0	kg
慣性モーメント MOMENT OF INERTIA	0.163	Kg·m²
把握径 GRIPPING RANGE (mm) OUTER DIA. GRIPPING 外径把握	φ5～φ220	
把握径 GRIPPING RANGE (mm) INNER DIA. GRIPPING 内径把握	φ70～φ210	

○上記仕様は許容最大ハンドルトルク締込時の場合
ABOVE SPECS :AT MAX PERMISSIBLE HANDLE TORQUE

符号 MARK	品名・規格 NAME SIZE	材質 MATERIAL	1組分個数 NO.	1個重量 WEIGHTkg	記事 REMARKS
06	ニップリパコ NP0272 PACKING BOX NP0272		1		
05	スパナボウ 10 HEX KEY 10		1		
04	Bアナツキ M12×25 HEX SOCKET HEAD CAP SCREW M12×25		6		
02	Bサツキ M12×40 HEX HEAD WITH WASHER FACE M12×40		3		
01	Bアナツキ M8×20 HEX SOCKET HEAD CAP SCREW M8×20		3		
K	ノックピン KNOCK PIN		3		
J	ナマツメ SOFT JAW		3		
H	グリースニップル GREASE NIPPLE		1		
G	ハンドル HANDLE		1		
F	ウワツメ TOP JAW		3		
E	ツメウケダイ MASTER JAW		3		
D	ピニオン PINION		3		
C	スクロール SCROLL		1		
B	カバー COVER		1		
A	ホンタイ BODY		1		

CAREER		SCALE 2:3	TYPE JN09T	WEIGHT	kg
MANAGER	CHIEF	DRAWN BY	NAME スクロールチャック 9 SCROLL CHUCK 9		
		3RD ANGLE	JN09T クミタテ JN09T ASSY		
KITAGAWA IRON WORKS CO.,LTD.		DATE	DRW NO. 61S 20 9920		