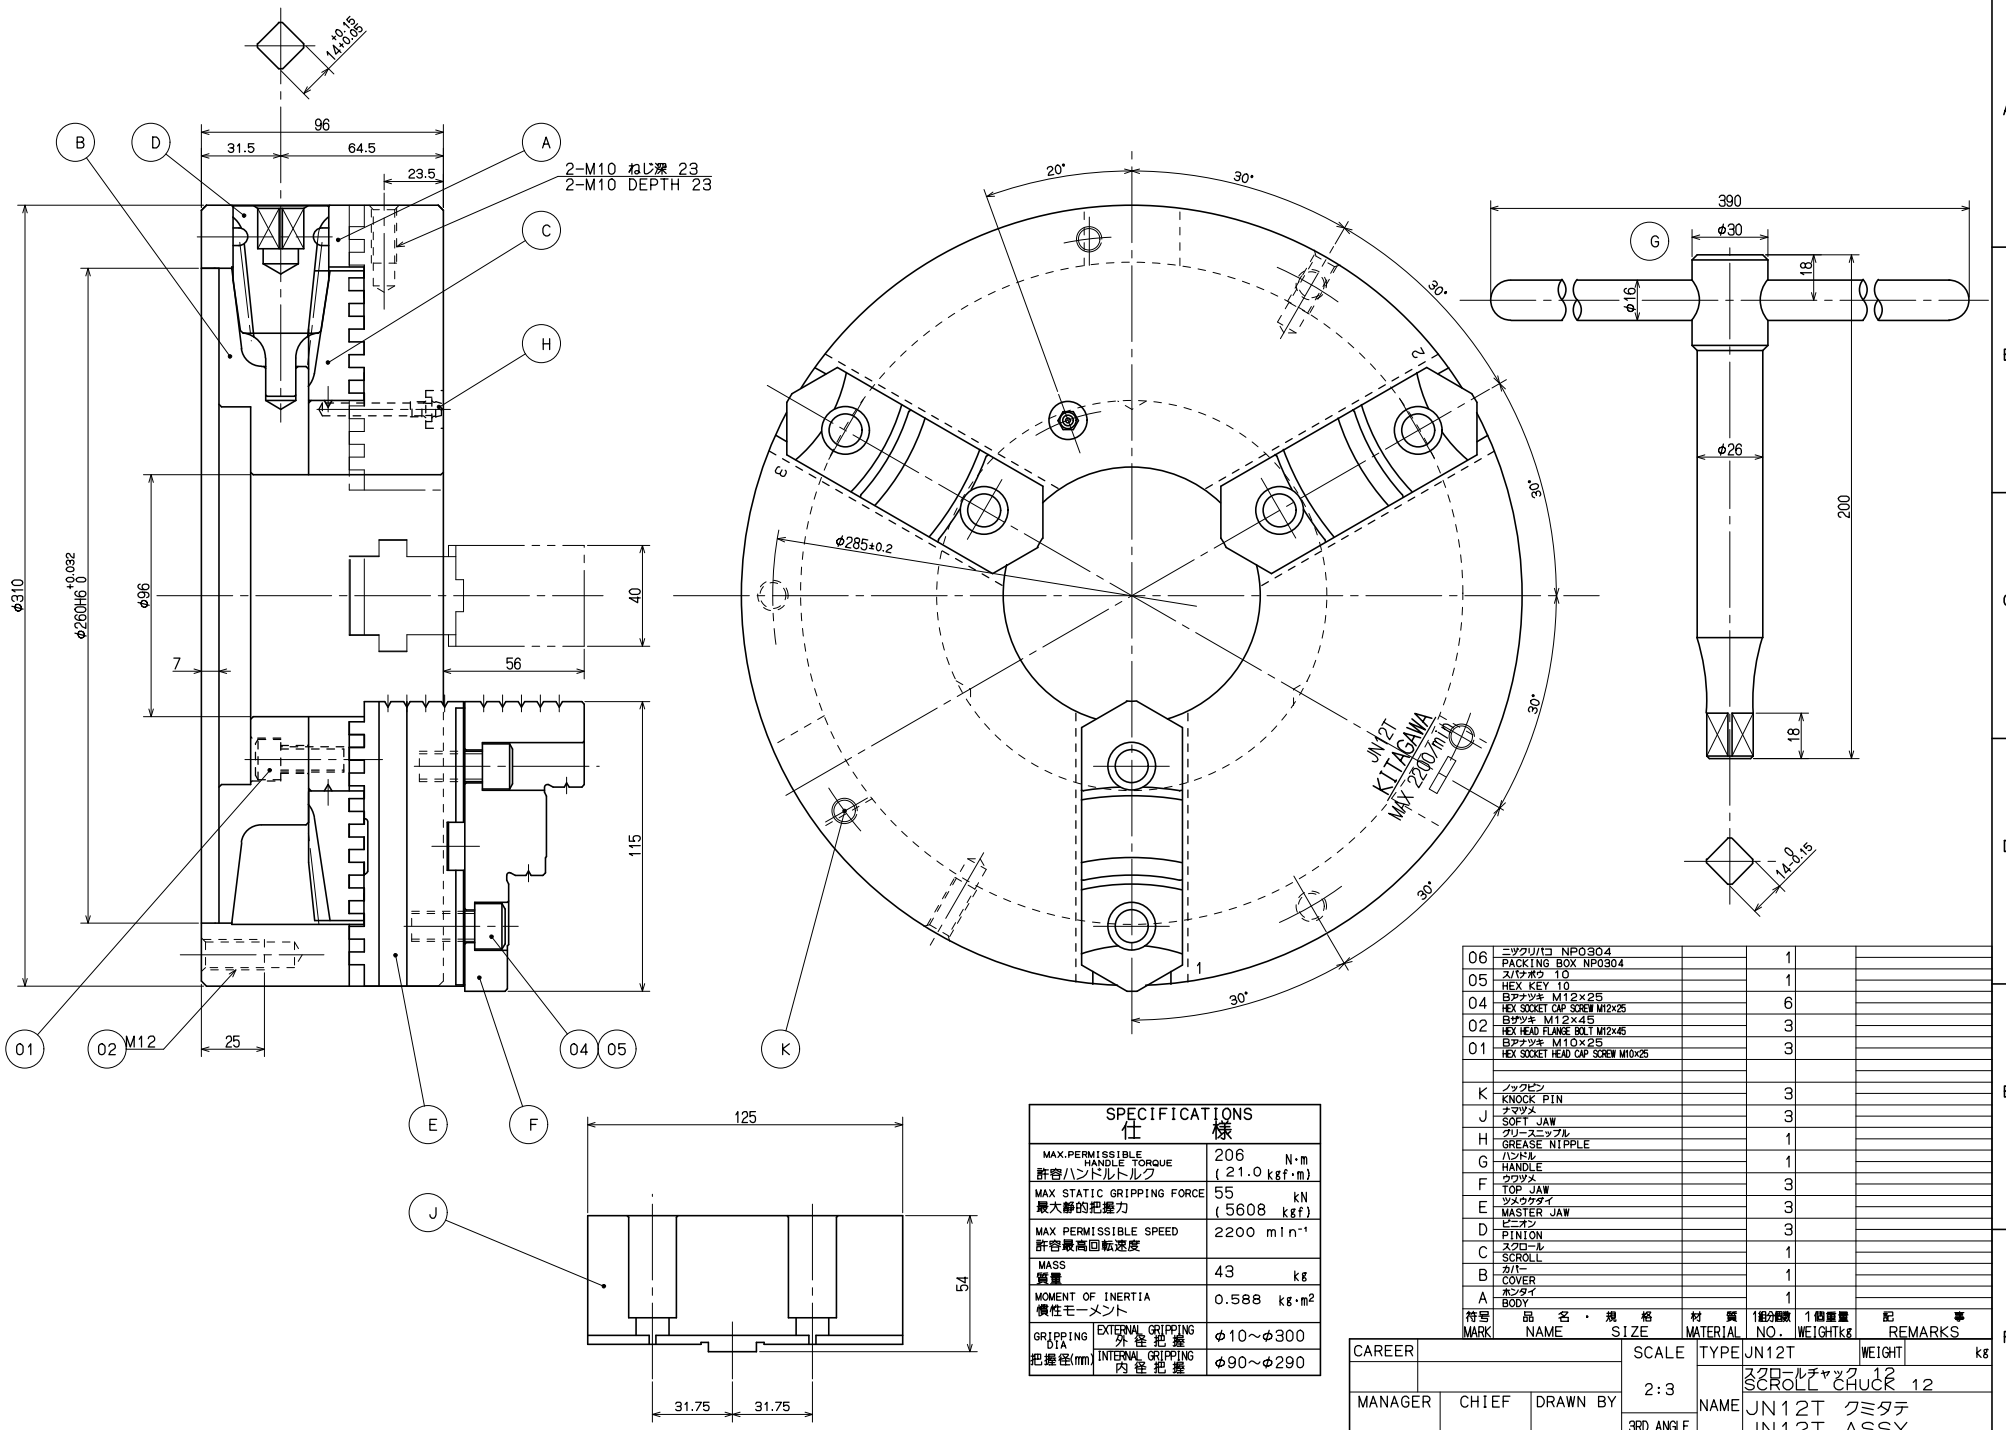

SPECIFICATIONS 仕様		
MAX.PERMISSIBLE HANDLE TORQUE 許容ハンドルトルク		206 N·m (21.0 kgf·m)
MAX STATIC GRIPPING FORCE 最大静的把握力		55 kN (5608 kgf)
MAX PERMISSIBLE SPEED 許容最高回転速度		2200 min⁻¹
MASS 質量		43 kg
MOMENT OF INERTIA 慣性モーメント		0.588 kg·m²
GRIPPING DIA 把握径(mm)	EXTERNAL GRIPPING 外径把握	φ10～φ300
	INTERNAL GRIPPING 内径把握	φ90～φ290

MARK 符号	NAME 品名・規格	SIZE	MATERIAL 材質	NO. 1組個数	WEIGHT kg 1個重量	REMARKS 記事
06	パッキンボックス NP0304 PACKING BOX NP0304			1		
05	スパナボウ 10 HEX KEY 10			1		
04	六角穴付ボルト M12×25 HEX SOCKET CAP SCREW M12×25			6		
02	六角ボルト M12×45 HEX HEAD FLANGE BOLT M12×45			3		
01	六角穴付ボルト M10×25 HEX SOCKET HEAD CAP SCREW M10×25			3		
K	ノックピン KNOCK PIN			3		
J	ナマツメ SOFT JAW			3		
H	グリースニップル GREASE NIPPLE			1		
G	ハンドル HANDLE			1		
F	ウワツメ TOP JAW			3		
E	ツメウケダイ MASTER JAW			3		
D	ピニオン PINION			3		
C	スクロール SCROLL			1		
B	カバー COVER			1		
A	ホンタイ BODY			1		

CAREER			SCALE	TYPE JN12T	WEIGHT kg
			2:3	NAME スクロールチャック 12 SCROLL CHUCK 12	
MANAGER	CHIEF	DRAWN BY	3RD ANGLE	NAME JN12T クミタテ JN12T ASSY	
KITAGAWA IRON WORKS CO.,LTD.		DATE		DRW NO. 61S 20 9922	8