

Kitagawa

 **TANDEM**

**HİDROLİK AYNALAR
CNC DİVİZÖRLER**


AYNALAR

Çok Çeşitli Uygulama Seçenekleri ile Dünya Lideri KITAGAWA Manuel ve Hidrolik Aynalar!

B200 3 AYAKLI AÇIK MERKEZ AYNA 	BR200 3 AYAKLI GENİŞ MERKEZLİ YENİ NESİL AYNA 	BL200 3 AYAKLI UZUN KURSLU AYNA 	BT200 2 AYAKLI AÇIK MERKEZ AYNA 	BBT200 2 AYAKLI GENİŞ AÇIK MERKEZLİ AYNA 
N SERİSİ 3 AYAKLI KAPALI MERKEZLİ AYNA 	QJR SERİSİ 3 AYAKLI HIZLI AYAK DEĞİŞTİRMELİ AYNA 	KPC 3 AYAKLI ULTRA HASSAS PNÖMATİK AYNA 	UVE-K KENDİNDEN SİLİNDİRLİ PNÖMATİK AYNA 	PW/PWT GERİ ÇEKMEKLİ HİDROLİK AYNA 
PU GERİ ÇEKMEKLİ KİLİTLEMELİ (DIŞTAN) 	PUE GERİ ÇEKMEKLİ KİLİTLEMELİ (İÇTEN) 	MLV MEGA UZUN STROKLU 	KFJ 4 AYAKLI AÇIK MERKEZLİ AYNA 	HOH KARŞI DENGELİ AYNA 
JNT MANUEL AYNA 	AS PNÖMATİK AYNA 	IC/IA KEPENKLİ AYNA 	DHP SERİSİ HASSAS PENS AYNA 	QCRL SERİSİ HIZLI DEĞİŞTİRİLEN PENS AYNA 

AYAK & T-SOMUN

HİDROLİK AYNALAR İÇİN
SERT AYAKLAR

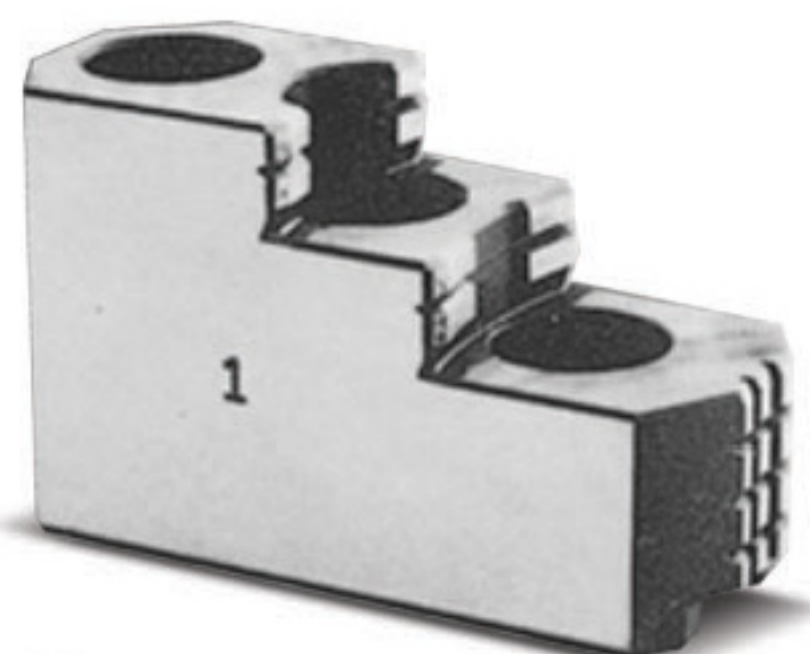

HB tipi
KITAGAWA

HİDROLİK AYNALAR İÇİN
YUMUŞAK AYAKLAR



SB tipi
KITAGAWA

T - SOMUN



T-nut
KITAGAWA

NC DÖNER TABLA

Kompakt & yüksek performans! Güvenilir ve esnek uygulamalarıyla, KITAGAWA NC Döner Tablalar

MR SERİSİ (Az yer kaplayan kompakt tasarım)

MODEL	TABLA ÇAPI (mm)	MERKEZ YÜKSEKLİĞİ (mm)	MAKSİMUM İŞ YÜKÜ (kg)		SIKMA TORKU (N.m)	İNDEKSELEME HASSASİYETİ (san)
			DİKEY KUL.	YATAY KUL.		
MR120	Ø128	120	60	120	150	20
MR160	Ø165	140	80	160	310	20
MR162	Ø202	140	80	160	310	20
MR200	Ø202	140	100	200	350	20
MR202	Ø200	140	80	160	310	20
MR250	Ø250	180	125	250	600	20
MR320	Ø320	225	180	350	1200	20



MK/CK (R) SERİSİ (Güçlü ve kompakt divizör)

MODEL	TABLA ÇAPI (mm)	MERKEZ YÜKSEKLİĞİ (mm)	MAKSİMUM İŞ YÜKÜ (kg)		SIKMA TORKU (N.m)	İNDEKSELEME HASSASİYETİ (san)
			DİKEY KUL.	YATAY KUL.		
MK200	Ø135	140	100	200	570	20
MK250	Ø155	180	125	250	1000	20
CK160	Ø114	140	80	160	340	20
CKR160	Ø114	140	80	160	340	20
CK200	Ø130	150	80	160	400	20
CKR200	Ø130	150	80	160	400	20

CKR160-PORT / CKR200-8 PORT (HİDROLİK-PNÖMATİK) ROTARY JOINT DAHİL



GT SERİSİ (Yüksek frenleme torku)

MODEL	TABLA ÇAPI (mm)	MERKEZ YÜKSEKLİĞİ (mm)	FRENLEME TORKU (N.m)	İNDEKSELEME HASSASİYETİ (san)	ÜRÜN AĞIRLIĞI (kg)
GT200	Ø200	140	820	20	65
GT250	Ø250	180	1600	20	87
GT320	Ø320	225	2800	20	145



TM SERİSİ (Tek parça kompakt tasarım)

MODEL	TABLA ÇAPI (mm)	MERKEZ YÜKSEKLİĞİ (mm)	MAKSİMUM İŞ YÜKÜ (kg)		SIKMA TORKU (N.m)	İNDEKSELEME HASSASİYETİ (san)
			DİKEY KUL.	YATAY KUL.		
TM2100	Ø105	110	30	60	117	60
TM3100	Ø105	110	30	60	117	60
TM2160	Ø165	140	80	160	176/400	30
TM3160	Ø165	140	80	160	176/400	30



TT SERİSİ (Tilt tabla tipi)

MODEL	TABLA ÇAPI (mm)	MERKEZ YÜKSEKLİĞİ (mm)	MAKSİMUM İŞ YÜKÜ (kg)		SIKMA TORKU (N.m)		İNDEKSELEME HAS. (san)	
			DİKEY KUL.	YATAY KUL.	DÖNME EK.	TİLT EK.	DÖNME EK.	TİLT EK.
TT101	Ø110	140	20	35	180	300	30	60
TT140	Ø140	200	30	50	280	500	30	60
TT150	Ø150	150	30	50	350	550	30	60
TT182/TW182	Ø180	180	40	60	450	800	20	60
TT200	Ø200	180	40	60	600	1200	20	60
TT251	Ø250	225	60	100	900	1200	20	45
TT321	Ø320	255	100	150	2600	2600	20	45



RKT SERİSİ (Tilt tabla tipi)

MODEL	TABLA ÇAPI (mm)	MERKEZ YÜKSEKLİĞİ (mm)	MAKSİMUM İŞ YÜKÜ (kg)		SIKMA TORKU (N.m)		İNDEKSELEME HASSASİYETİ (san)
			DİKEY KUL.	YATAY KUL.	DÖNME EK.	TİLT EK.	
RKT500	Ø134	310	100	100	600	740	30



TW2180

TW Serisi ø180 mm
Tilt Eksenli 2 Aynalı
NC Divizör




Beşik fikstür
uygulaması
(pnömatik aynalı)

QUINTE KONTROL ÜNİTESİ

Quinte Kontrol Ünitesi

Standart tezgahınızda (3 eksenli) ilave eksen hazırlığı olmaksızın KITAGAWA Quinte kontrol ünitesi ile NC Döner Tabla Çalıştırma imkanı.

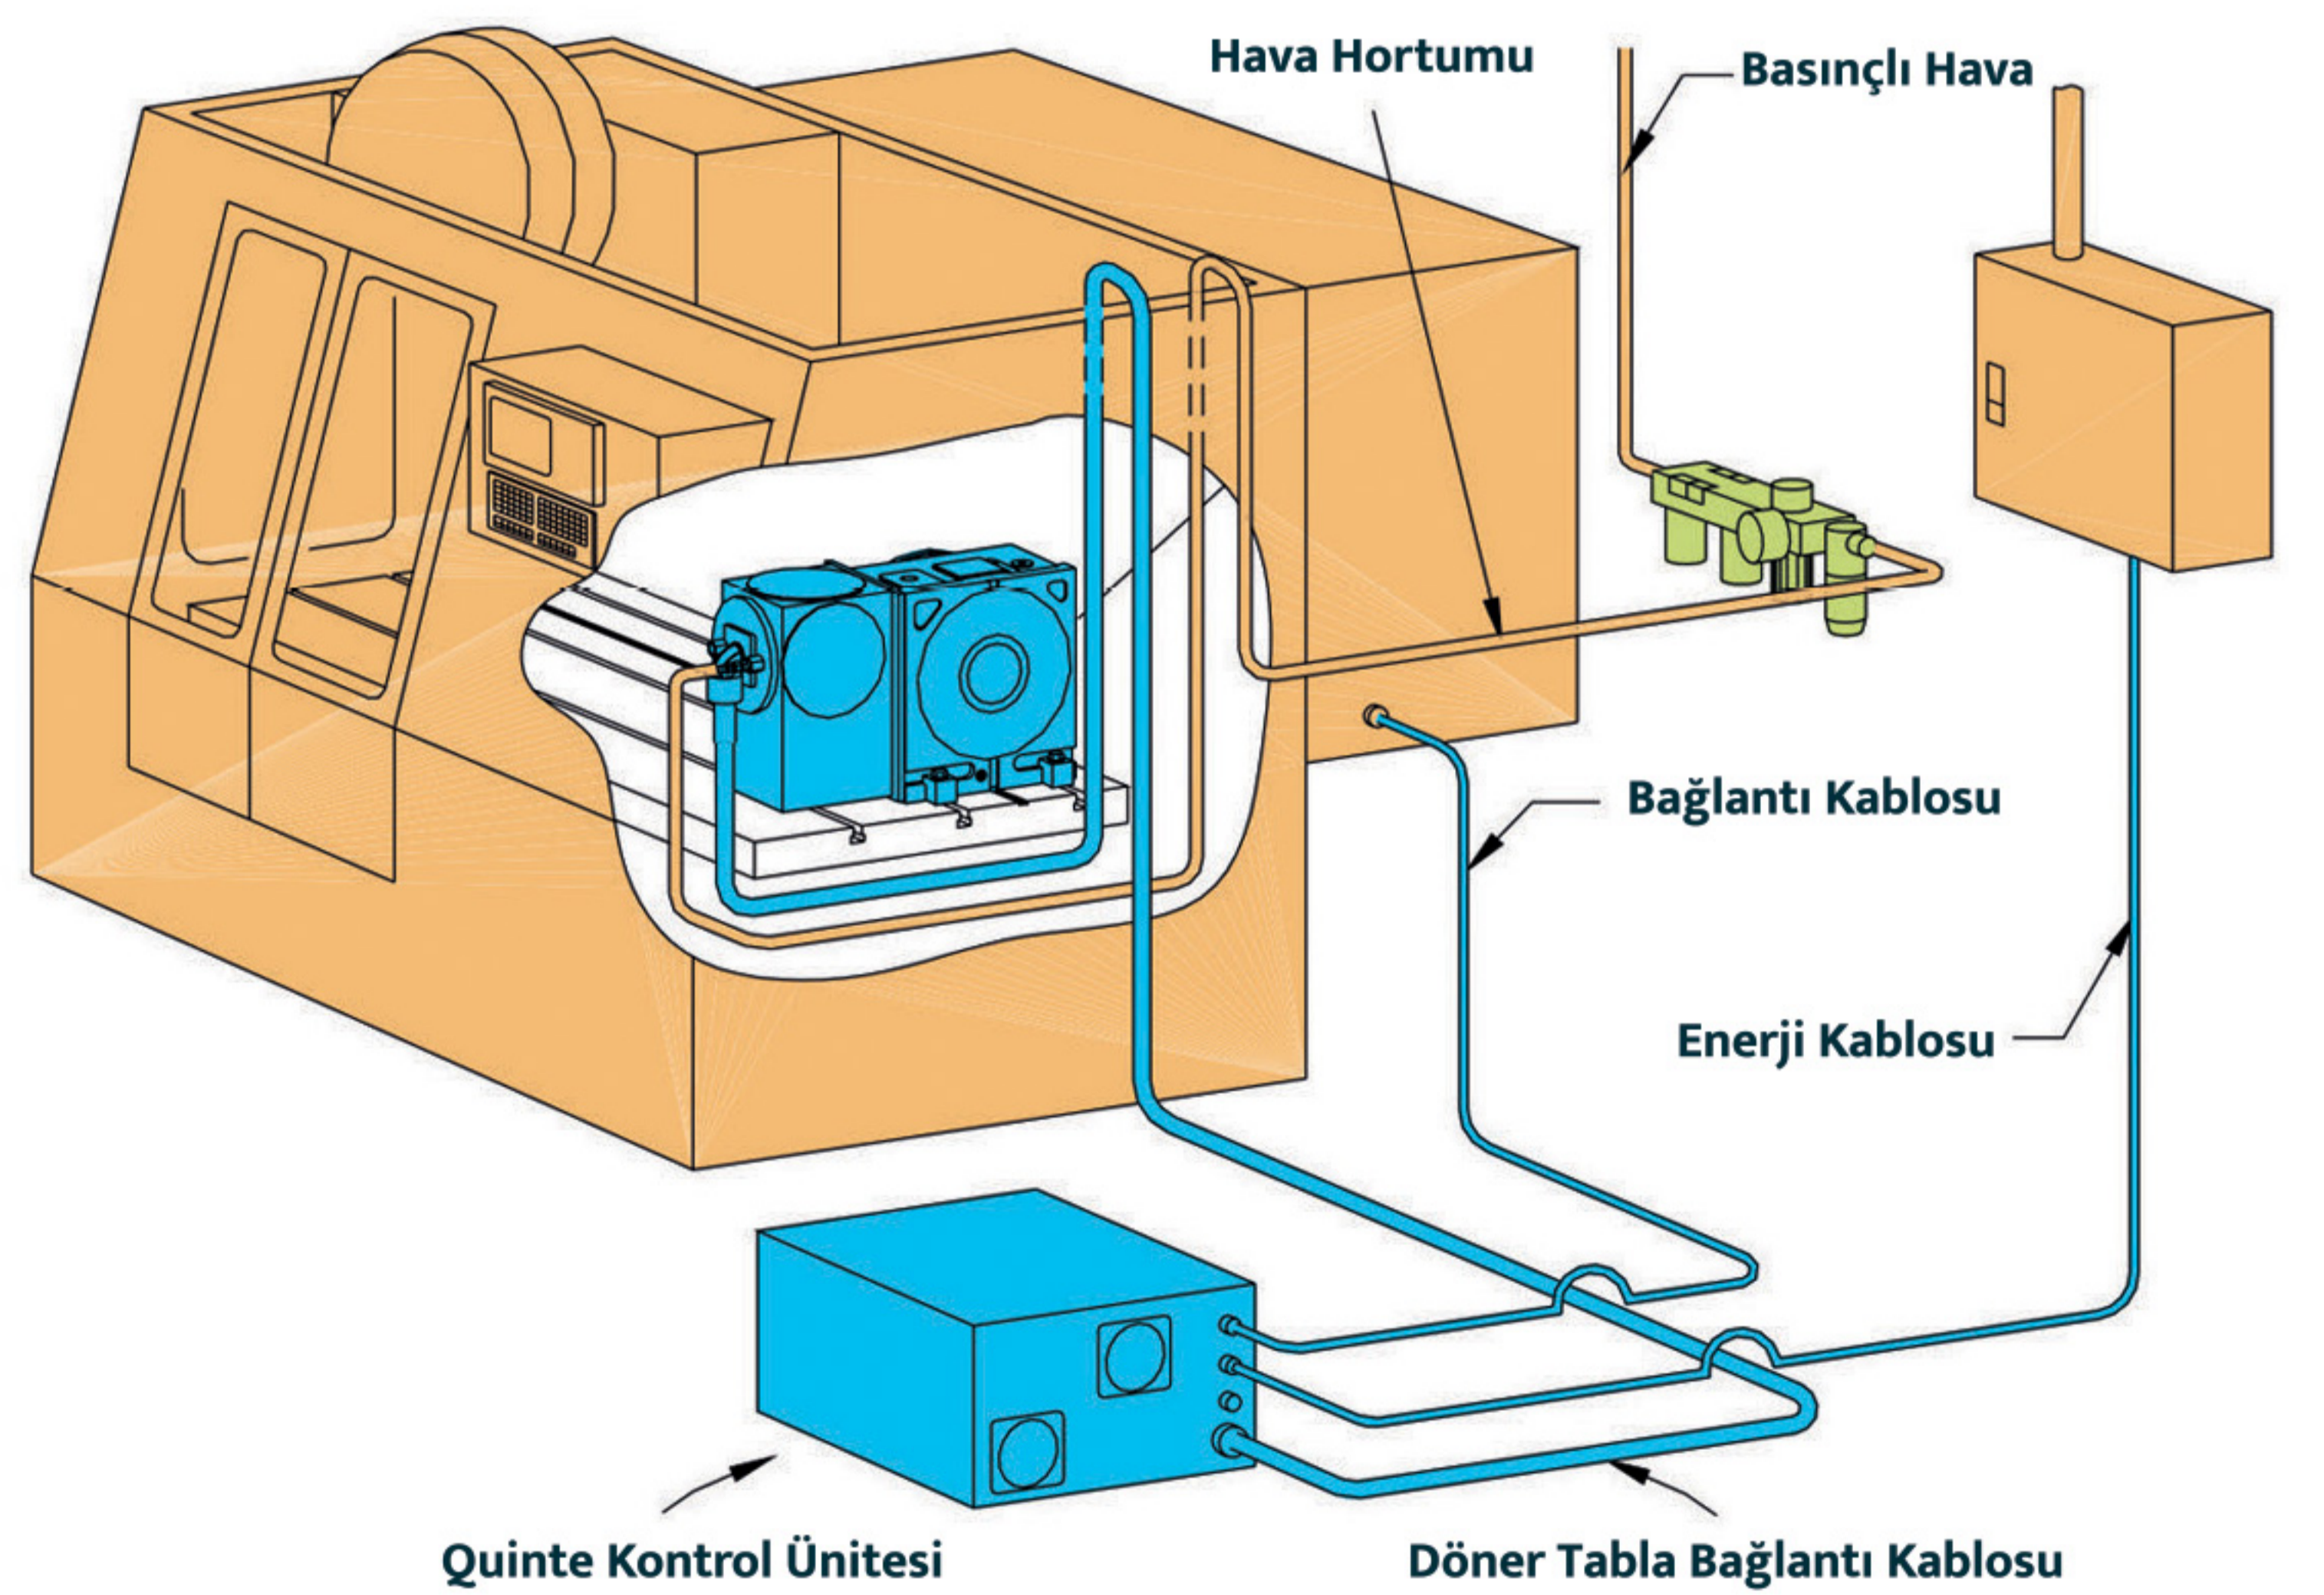

TANDEM TAKIM TEZGAHLARI SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.
Dudullu Organize San. Bölgesi İmes A Blok 103. Sk. No:1
34776 Ümraniye | İstanbul | TÜRKİYE
T: +90 216 313 14 13 | info@tandem.com.tr | tandem.com.tr

